




SPÉCIFICATIONS

DN mm	DN 50 - DN 300
DN inch	2" - 12 "
Température	70° NBR
Type de corps	Bride
Application	Eaux usées
Bride	PN10/PN16
Norme	EN1092
Options	Autres spécifications sur demande

AVANTAGES


- Le clapet anti-retour comprend un dispositif de décompression pour libérer le clapet s'il se bloque en raison d'un reflux.
- Pression de service de 10/16 bar.
- Le couvercle du clapet anti-retour avec disque en NBR a un corps revêtu d'époxy.
- Il est principalement utilisé dans les secteurs de l'infrastructure, des services municipaux et de la construction, et est employé dans divers projets de génie mécanique, de traitement de l'eau et d'agriculture.

NOMENCLATURE

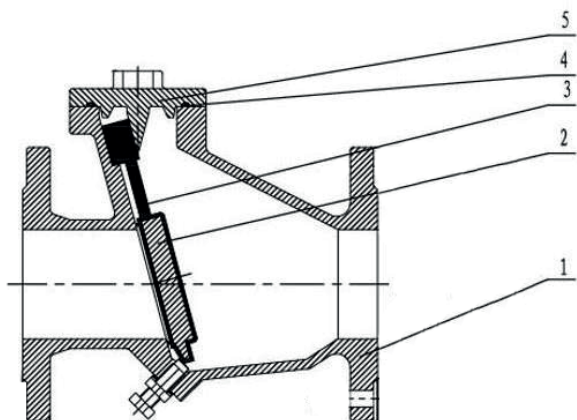

Désignation	Matériaux
1. Corps	GGG40
2. Joint	NBR
3. Disque	NBR
4. Joint de couvercle	NBR
5. Couvercle	GGG40

DIMENSIONS

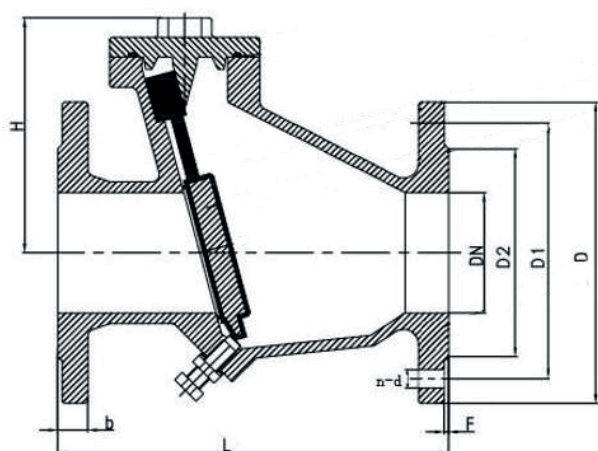

DN mm	DN inch	PFA	D	D1	D2	L		F	H	B	N-d
						BS5153	DIN3202				
50	2"	10	165	125	102	203	200	3	118	19	4-19
65	2 1/2"	10	185	145	122	216	240	3	135	19	4-19
80	3"	10	200	160	138	241	260	3	160	19	8-19
100	4"	10	220	180	158	292	300	3	182	19	8-19
125	5"	10	250	210	188	330	350	3	205	19	8-19
150	6"	10	285	240	212	356	400	3	235	22	8-23
200	8"	10	340	295	268	495	500	3	275	22	12-23
250	10"	10	405	355	320	622	600	3	320	26	12-28
300	12"	10	460	410	378	698	700	3	365	26	12-28