


## SPÉCIFICATIONS


DN mm	DN 40 - DN 700 PN25 : DN 40 - DN 300
DN inch	1"1/2" - 28 " PN25 : 1"1/2- 12"
Température	EPDM : -10°C à 120°C NBR : -10° à 80°C
Type de corps	Oreilles de centrage
Application	Eau, industrie générale, processus de production, hydrocarbures, pipeline de transport
Bride	PN 10, PN 16, PN25
Options	Autres spécifications sur demande

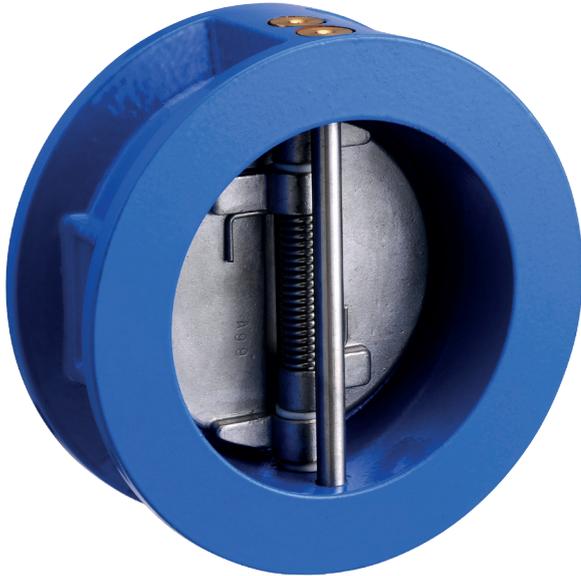

## AVANTAGES

1. Conception compacte pour une utilisation optimisée de l'espace.
2. Joint vulcanisé sur le siège pour garantir une étanchéité fiable.
3. Excellentes performances hydrauliques.
4. Pertes d'énergie minimales en fonctionnement.
5. Ressort en acier inoxydable appliquant une pression constante sur le joint du siège via les deux clapets.
6. Ouverture progressive assurée par un mécanisme à double ressort de contact pour un contrôle fluide du débit.
7. Installation possible à l'horizontale ou à la verticale (uniquement en sens de flux ascendant).

## NOMENCLATURE

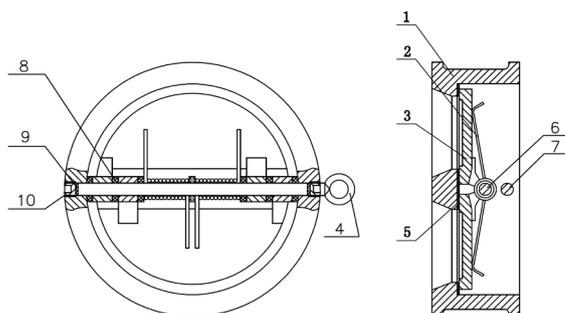


### Désignation

### Matériaux

Désignation	Matériaux
1.Corps	Fonte GS revêtu époxy
2.Ressort	Inox
3.Battants	Inox 304 / Bronze-Alu
4.Anneau	Acier
5.Siège	EPDM/NBR
6.Tige	Inox 304
7.Tige	Inox 304
8.Joint d'étanchéité	PTFE
9.Joint d'étanchéité	NBR
10.Vis tronquée	Acier

## DIMENSIONS

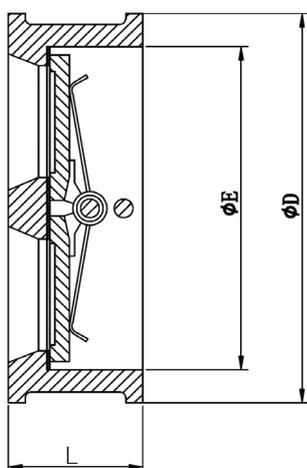

DN mm	DN inch	PFA	L	ØE	ØD
40	1"1/2	16	43	65	92
		25			
50	2"	16	64	94	107
		25			
65	2"1/2	16	70	145	127
		25			
80	3"	16	89	170	142
		25			
100	4"	16	114	224	162
		25			
125	5"	16	127	265	192
		25			
150	6"	16	152	312	218
		25			
200	8"	16	178	410	273
		25			
250	10"	16	229	500	329
		10			328
300	12"	16	252	550	329
		10			384
350	14"	16	278	624	384
		10			446
400	16"	16	302	720	438
		10			498
450	18"	16	329	720	489
		10			550
500	20"	16	354	720	532
		10			610
600	24"	16	406	720	585
		10			720
700	28"	16	481	720	690
		10			800




Omeax SAS

contact@omeax.com - <http://www.omeax.com>

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles. Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.

09/05/25  
Page 2

# PERTE DE CHARGE

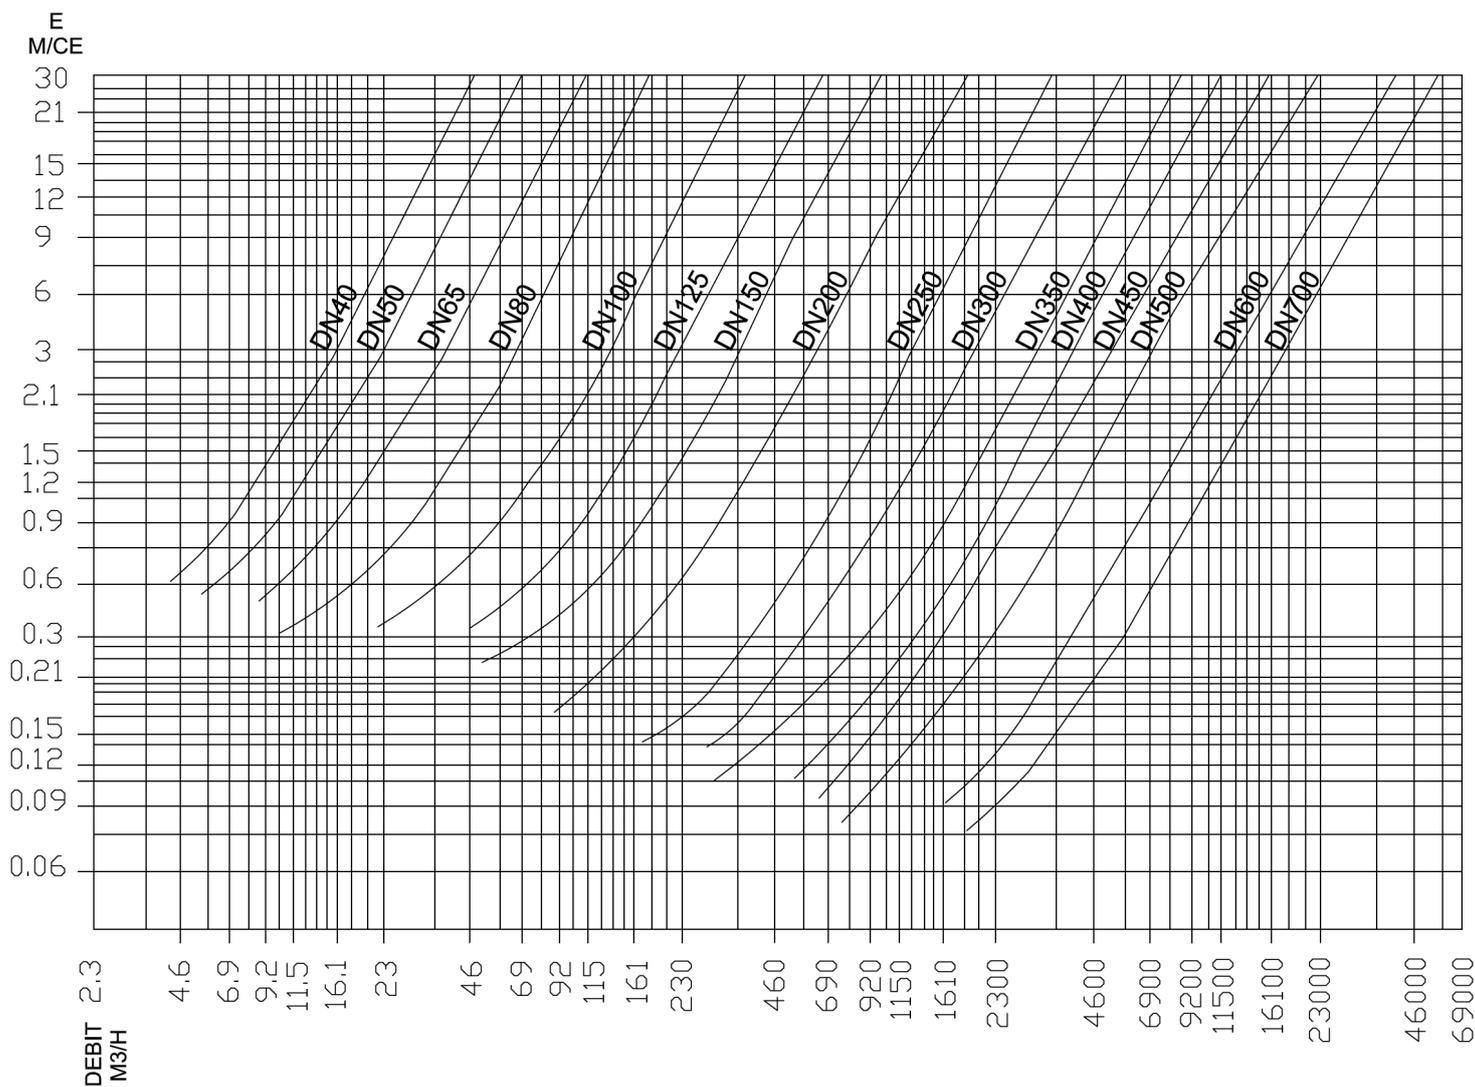

Omeax SAS

contact@omeax.com - <http://www.omeax.com>

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles. Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.