




SPÉCIFICATIONS

DN mm	DN 50 - DN 400
DN inch	2" - 16"
PS	10 Bar
Température	-10°C à 80°C
Boule	Aluminium revêtu NBR
Type de corps	À brides
Bride	PN 10
Application	Eaux usées, liquides visqueux, liquides chargés
Options	Autres spécifications sur demande

AVANTAGES


1. Conception silencieuse et robuste.
2. Très faible hauteur de tête.
3. Excellente étanchéité garantie par la bille enduite.
4. Conception autonettoyante pour éviter l'incrustation.
5. Système de fermeture à bille soigneusement conçu pour assurer l'ouverture et la fermeture des vannes.
6. Passage complet lorsque la balle est levée.
7. Position verticale ascendante et horizontale.
8. Avec système de levage.

DIMENSIONS

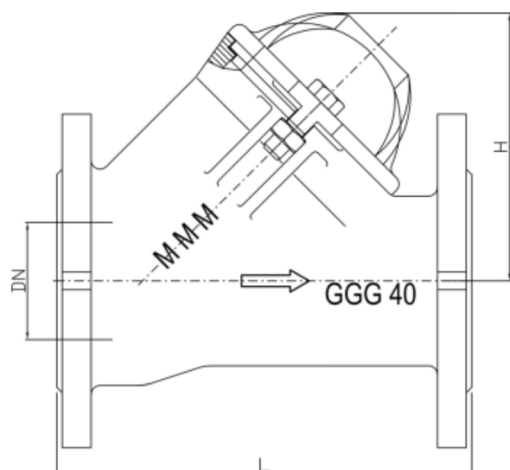

DN mm	DN inch	PFA	L	H
50	2"	10	200	98
65	2" 1/2	10	240	149
80	3"	10	260	
100	4"	10	300	217
125	5"	10	350	
150	6"	10	400	257
200	8"	10	500	335
250	10"	10	600	407
300	12"	10	700	479
350	14"	10	800	575
400	16"	10	900	696

NOMENCLATURE

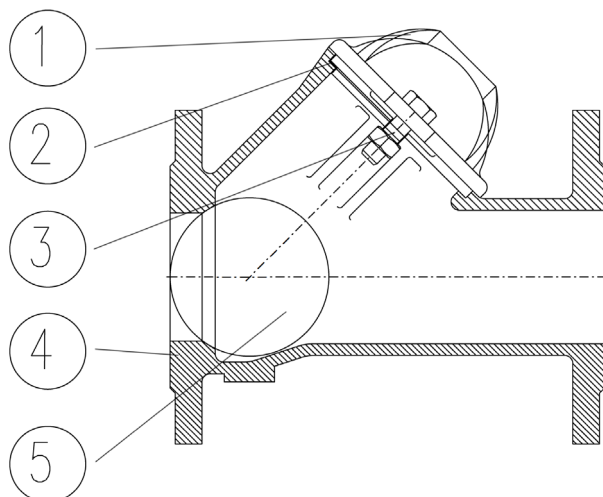

Désignation	Matériaux
1.Couvrir	DI époxy enduit
2.Joint	NBR
3.Boulons et écrous	Inox
4.Corps	DI époxy enduit
5.Ball	Revêtement NBR en aluminium