




SPÉCIFICATIONS

DN mm	DN 15 - DN 25
DN inch	1/2" - 1"
Température	0 À 50°C
Raccordement	Filetage ISO 228-1 BSP (équivalent à DIN 259 et BS 2779)
Test	EN 12266-1
Options	Autres spécifications sur demande
Application	Services des eaux, Industrie, Usage domestique

AVANTAGES


- 1. Système de verrouillage magnétique anti-fraude.
- 2. Plombable pour compteur d'eau.
- 3. Conception robuste.

NOMENCLATURE

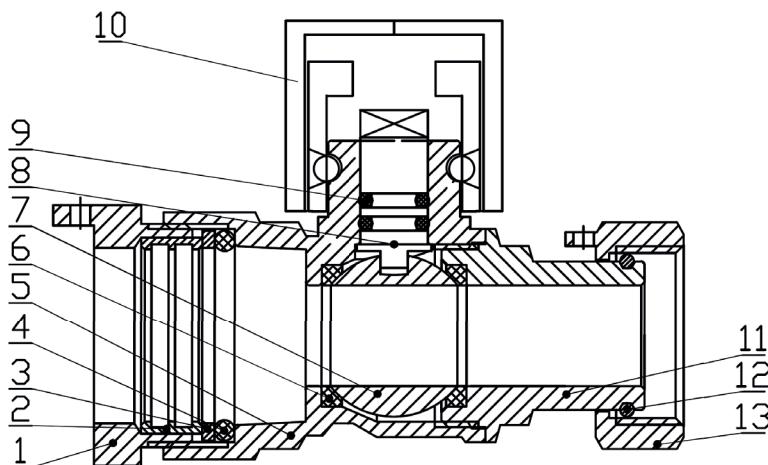

Désignation	Matériaux
1.Écrou	Laiton CW617N
2.Bague	Laiton CW617N
3.Rondelle	Laiton CW617N
4.Joint torique	NBR
5.Corps	Laiton CW617N
6. Siège de bille	PTFE
7.Bille	Laiton CW617N
8.Tige	Laiton CW617N
9.Joint torique	NBR
10.Poignée	Laiton CW617N
11.Chapeau	Laiton CW617N
12.Bague	Acier
13.Écrou tournant	Laiton CW617N

DIMENSIONS

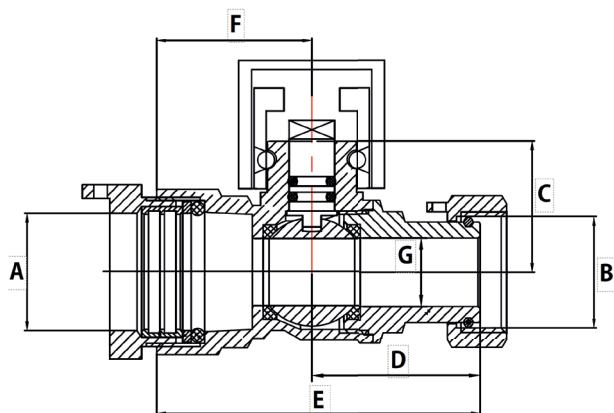

DN mm	DN inch	PFA	Poids	A	B	C	D	E	F	G
15	1/2"	16	0.38	25	G3/4"	29	37	71	34	15
20	3/4"	16	0.6	32	G1"	32	43	90	47	19
25	1"	16	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR	OR

