




SPÉCIFICATIONS

DN mm	DN 32 - 50
DN inch	1.25 - 2"
Température	0°C à 60°C
Plage de pression	10
Type de raccordement	Femelle /Femelle - BSP
Matériau du corps	PVC-U
Boule	Revêtu NBR
Application	Eaux usées, liquides visqueux, liquides chargés
Options	Extrémité de joint : emboîture (ANSI / DIN / JIS / BS)

AVANTAGES


- Installé sur les conduites de liquide et d'eau comme dispositif de sécurité pour empêcher automatiquement le reflux des fluides.
- Silence et robustesse.
- Excellente résistance à la corrosion.
- Faible résistance.
- Débit élevé.
- Ce clapet anti-retour doit être installé verticalement et ne peut pas être installé horizontalement ou en diagonale.

NOMENCLATURE

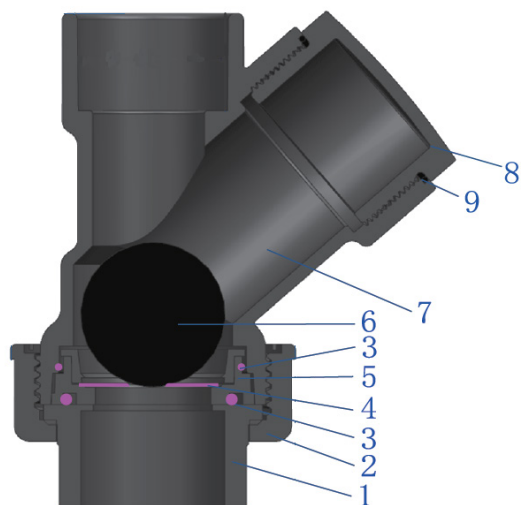

N°	Désignation	Material
1	Connecteur terminal	UPVC
2	Écrou d'union	UPVC
3	Joint torique	EPDM
4	Joint	EPDM
5	Porteur / support	UPVC
6	Boule / sphère	Bille revêtue NBR
7	Corps	UPVC
8	Prise mâle / fiche mâle	UPVC
9	Joint torique	EPDM

DIMENSIONS

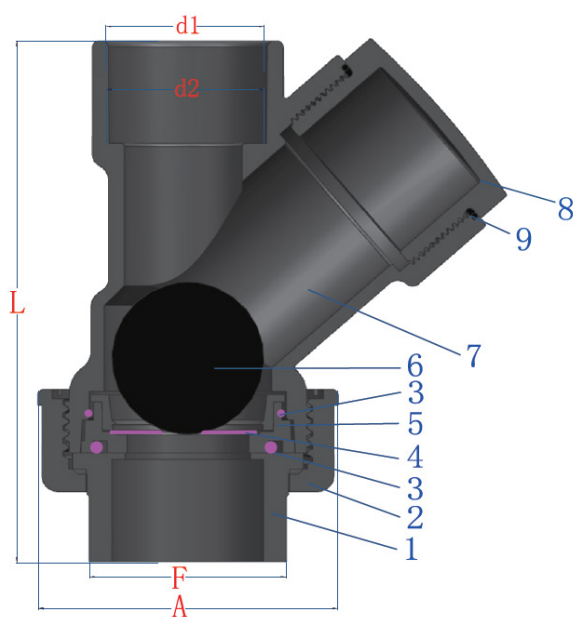

DN mm	DN inch	PN	PFA bar
32	1"1/4	10	10
40	1"1/2	-	10
50	2"	10	10

DN mm	Collé	A	F	L	d1 (DIN)	d2 (DIN)
32	40	79	51,9	143,54	40,4	40
40	50	94	62	162,7	50,3	49,9
50	63	117,6	75,4	194,5	63,5	62,9