



SPÉCIFICATIONS

DN mm	DN 25 - 80
DN inch	1 - 3"
Température	-20°C à 85°C
Plage de pression	10
Type de raccordement	Femelle /Femelle - BSP
Matériau du corps	Fonte EN-GJS-400-15 / GGG40 / Revêtement epoxy 250 microns
Application	Eaux usées, liquides visqueux, liquides chargés
Norme d'essai	Test d'étanchéité selon EN 12266-2
Options	Autres spécifications sur demande

AVANTAGES

Conception silencieuse et robuste.

Très faible hauteur de tête.

Excellente étanchéité garantie par la boule enduite.


Conception autonettoyante pour éviter l'incrustation.

Système de fermeture à bille soigneusement conçu pour assurer l'ouverture et la fermeture des vannes.

Passage complet lorsque la balle est levée.


Position verticale ascendante et horizontale.

NOMENCLATURE

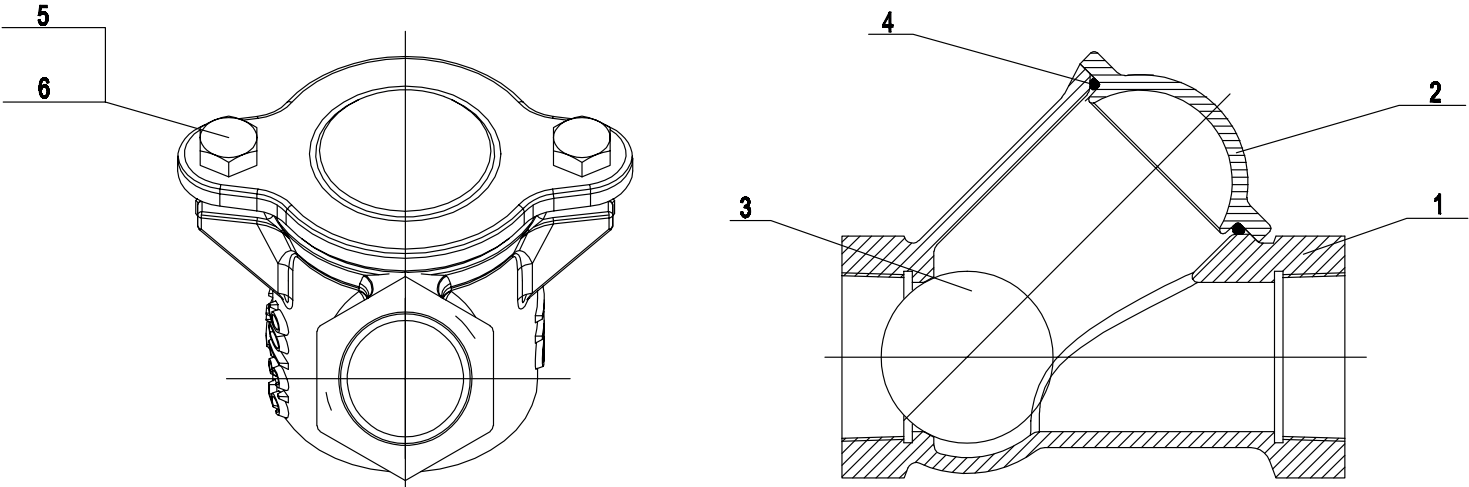

N°	Colonne1	Material
1 Corps	GGG40	
2 Boule / sphère	Acier revêtu de NBR	
3 Chapeau / capot	GGG40	
4 Joint	NBR	
5 Boulon	A2-70	
6 Vis	A4-70	

DIMENSIONS

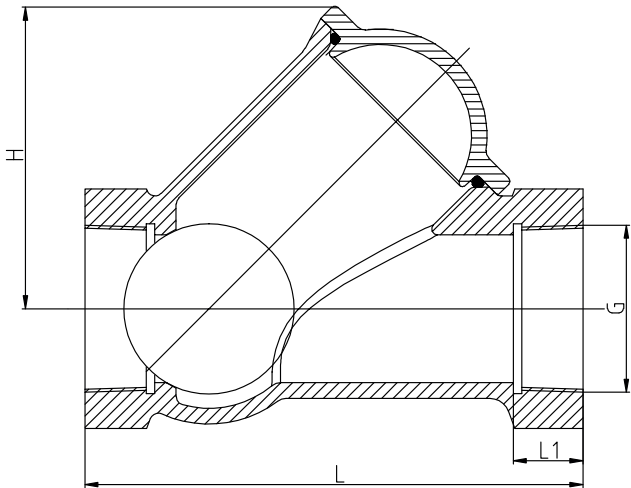

DN mm	DN inch	PN	PFA bar	Poids kg
25	1"	-	10	1,2
32	1"1/4	-	10	1,4
40	1"1/2	-	10	2
50	2"	-	10	3
65	2"1/2	-	10	5,4
80	3"	-	10	8,9

DN mm	L	H	G	L1
25	125	76	1"	16,8
32	132	78	1,25"	20
40	145	92	1,5"	20
50	180	110	2"	21,7
65	200	146	2,5"	26,7
80	243	164	3"	29,8