



CLAPETS ANTI-RETOUR À BOULE – CORPS EN ACIER INOXYDABLE 316 – TARAUDÉS F/F – C400X

SPÉCIFICATIONS

DN mm	DN 25 - 50
DN inch	1 - 2"
Température	De -10 °C à 80 °C
Ball	Revêtement Alu-NBR
Type de carrosserie	F/F
Fileté	BSP
Application	Eaux usées, liquides visqueux, liquides chargés
Options	Autres caractéristiques techniques sur demande




AVANTAGES

- Conception silencieuse et robuste.
- Très faible perte de charge.
- Excellente étanchéité garantie par la bille revêtue.
- Conception autonettoyante évitant les dépôts et les incrustations.
- Système de fermeture de la bille soigneusement conçu pour assurer l'ouverture et la fermeture de la vanne.
- Passage intégral lorsque la bille est soulevée.
- Installation en position verticale montante ou horizontale.




CLAPETS ANTI-RETOUR À BOULE - CORPS EN ACIER INOXYDABLE 316 - TARAUDÉS F/F - C400X

NOMENCLATURE

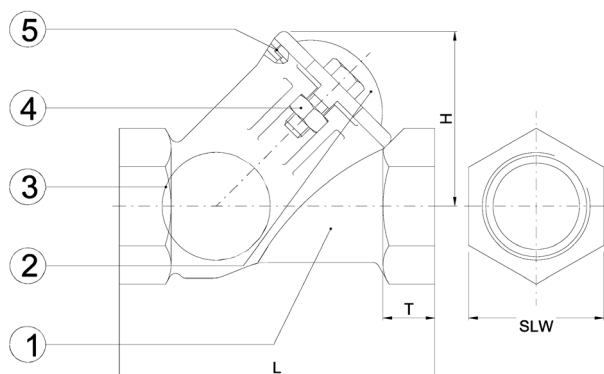

N°	Désignation	Material
1	Corps	CF8M
2	Couvercle	CF8M
3	Boule / sphère	Acier carbone avec NBR vulcanisé
4	Boulons & écrous & rondelles	Boulons / Écrous
5	Joint torique	NBR

DIMENSIONS

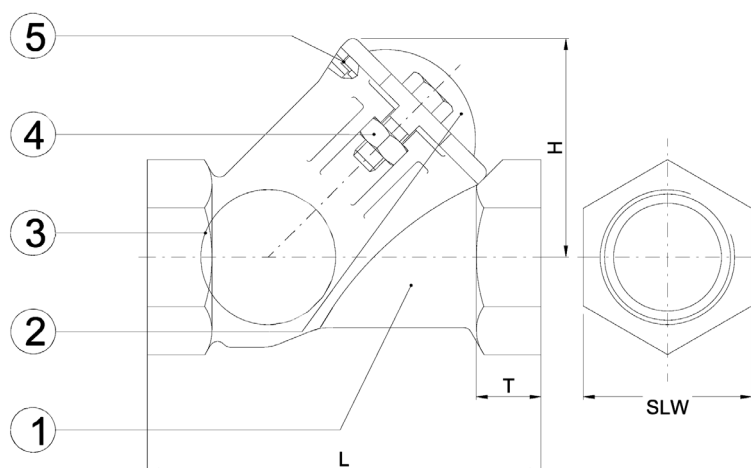

DN mm	DN inch	PN	PFA bar
40	1" 1/2	-	10
50	2"	-	10

DN mm	L	T	H	SLW
40	140	25	90	60
50	180	25	98	74