



SPÉCIFICATIONS


DN mm	DN 65 - 200
DN inch	2"1/2 - 8"
Température	Max 70°C
Plage de pression	10/16
Type de raccordement	Brides - EN 1092-2
Application	Eaux usées, liquides chargées
Options	Autres spécifications sur demande

AVANTAGES

- Les vannes à boule sont autonettoyantes et offrent un passage intégral. La rotation de la bille pendant le fonctionnement élimine les impuretés.
- Le passage intégral garantit une perte de charge minimale et élimine le risque de dépôts.
- La vanne est équipée en standard d'une bille en caoutchouc NBR.
- En option, des billes en Viton® et en polyuréthane de différents poids sont disponibles.
- Un système de levage de la bille est également disponible en option.
- Installation verticale ou horizontale.




NOMENCLATURE

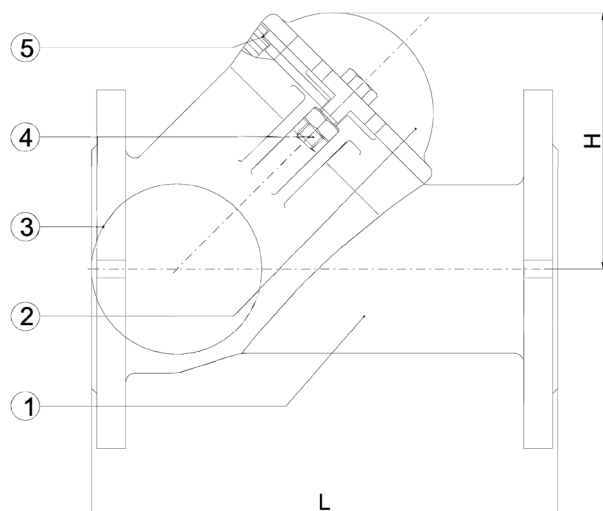

N°	Désignation	Material
1	Corps	CF8M
2	Couvercle	CF8M
3	Boule / sphère	Acier carbone avec NBR vulcanisé
4	Boulons et écrous	Boulons / Écrous
5	Joint torique	NBR

DIMENSIONS

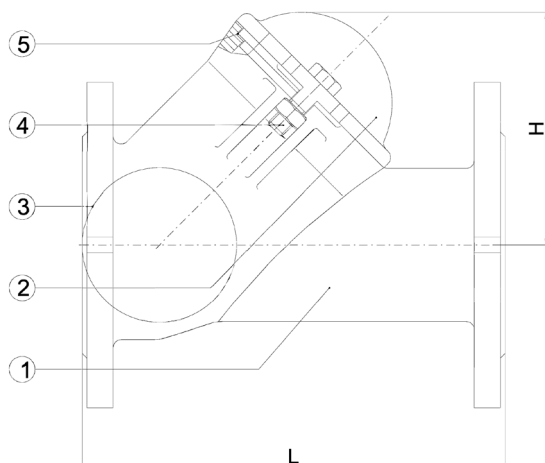

DN mm	DN inch	PN	PFA bar	Poids kg
65	2"1/2	16	-	13
80	3"	16	-	13
100	4"	10	-	18
150	6"	10	-	37
200	8"	10	-	68

DN mm	L	H
65	240	120
80	260	145
100	300	180
150	400	234
200	500	310