CLAPETS À BOULE - PVC - C400P



Spécifications


DN mm	DN 32 - 50
DN inch	1”1/4 - 2”
Température	0°C à 60°C
Plage de pression	10 bars
Type de raccordement	Femelle/femelle ou à coller
Matériau du corps	PVC-U
Boule	Revêtu NBR
Application	Eaux usées, liquides visqueux, liquides chargés

AVANTAGES

- **Conception silencieuse et robuste.**
- **Empêche automatiquement le retour du fluide dans les conduites d’eau et de liquides.**
- **Excellente résistance à la corrosion.**
- **Faible perte de charge.**
- **Grande capacité de débit.**
- **Installation verticale uniquement. Le clapet ne doit pas être installé horizontalement ou en position inclinée.**


Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.

NOMENCLATURE

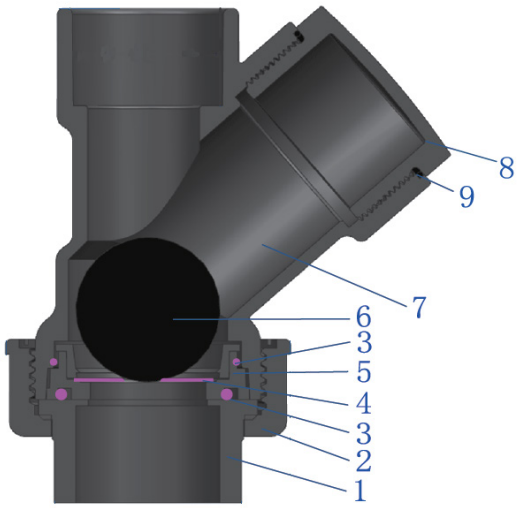

N°	Désignation	Material
1	Connecteur terminal	UPVC
2	Écrou d'union	UPVC
3	Joint torique	EPDM
4	Joint	EPDM
5	Porteur / support	UPVC
6	Boule / sphère	Bille revêtue NBR
7	Corps	UPVC
8	Prise mâle / fiche mâle	UPVC
9	Joint torique	EPDM

DIMENSIONS

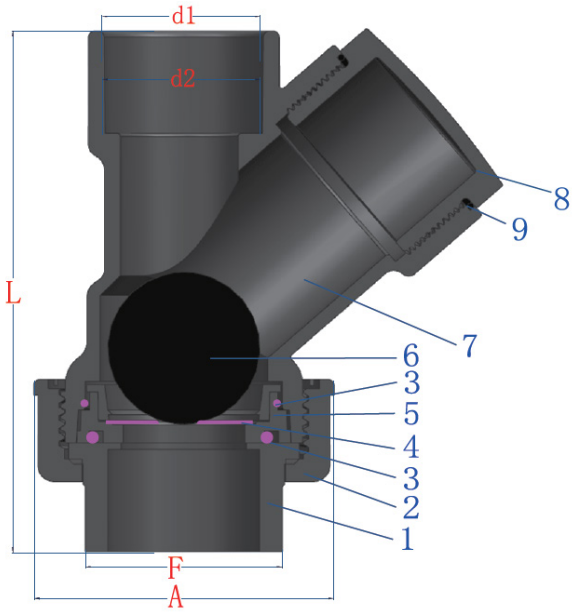

DN mm	DN inch	PN	PFA bar
32	1"1/4	10	10
40	1"1/2	10	10
50	2"	10	10

DN mm	Collé	A	F	L	d1 (DIN)	d2 (DIN)
32	**40**	79	51,9	143,54	40,4	40
40	**50**	94	62	162,7	50,3	49,9
50	**63**	117,6	75,4	194,5	63,5	62,9

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.