CLAPETS ANTI-RETOUR À BOULE – CORPS EN ACIER INOXYDABLE 316 – TARAUDÉS F/F - C400X



Spécifications

DN mm	DN 40 - 50
DN inch	1”1/2 - 2”
Température	-20 °C à 85°C
Matériau du corps	Acier inoxydable CF8M
PFA	16 Bar
Boule	Acier revêtu de NBR
Type de corps	Femelle /Femelle
Filetage	BSPP
Application	Eaux usées, liquides contaminés
Options	Autres spécifications sur demande


AVANTAGES

- **Conception silencieuse et robuste.**
- **Très faible perte de charge.**
- **Excellente étanchéité garantie par le revêtement de la boule.**
- **Conception autonettoyante pour éviter les incrustations.**
- **Système de fermeture de la boule soigneusement conçu pour assurer l’ouverture et la fermeture du clapet.**
- **Passage intégral lorsque la boule est soulevée.**
- **Trappe de visite facilitant la maintenance.**
- **Installation en position verticale ascendante ou horizontale.**

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.


CLAPETS ANTI-RETOUR À BOULE – CORPS EN ACIER INOXYDABLE 316 – TARAUDÉS F/F - C400X

NOMENCLATURE

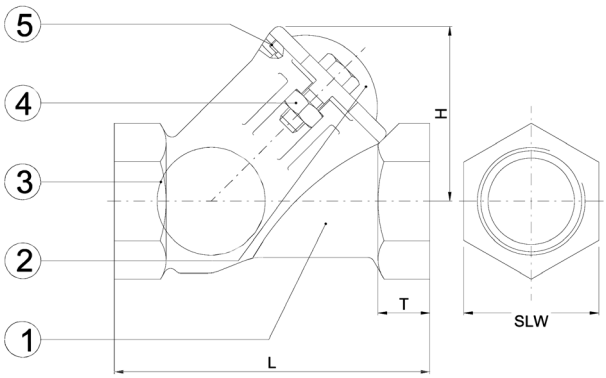

N°	Désignation	Material
1	Corps	CF8M
2	Couvercle	CF8M
3	Boule	Acier revêtu de NBR
4	Boulons & écrous & rondelles	A4
5	Joint torique	NBR

DIMENSIONS

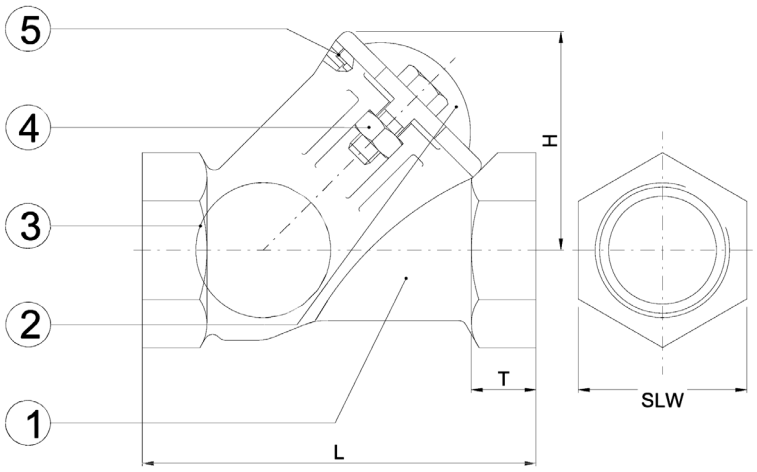

DN mm	DN inch	PN	PFA bar
40	1”1/2	-	16
50	2”	-	16

DN mm	L	T	H	SLW
40	140	25	90	60
50	180	25	98	74

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.