CLAPETS À BOULE - FONTE DUCTILE - F/F - BSP - C400



Spécifications


DN mm	DN 25 - 80
DN inch	1 - 3”
Température	-20°C à 85°C
Plage de pression	10 bars
Type de raccordement	Femelle /Femelle - BSP
Matériau du corps	Fonte EN-GJS-400-15 / GGG40 / Revêtement epoxy 250 microns
Application	Eaux usées, liquides visqueux, liquides chargés
Norme d’essai	Test d’étanchéité selon EN 12266-2
Options	Autres spécifications sur demande


AVANTAGES

- **Conception silencieuse et robuste.**
- **Très faible perte de charge.**
- **Excellente étanchéité garantie par le revêtement de la boule.**
- **Conception autonettoyante pour éviter les incrustations.**
- **Système de fermeture de la boule soigneusement conçu pour assurer l’ouverture et la fermeture du clapet.**
- **Passage intégral lorsque la boule est soulevée.**
- **Trappe de visite facilitant la maintenance**
- **Installation en position verticale ascendante ou horizontale.**

Omeax SAS
contact@omeax.com - http://www.omeax.com
Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.


NOMENCLATURE

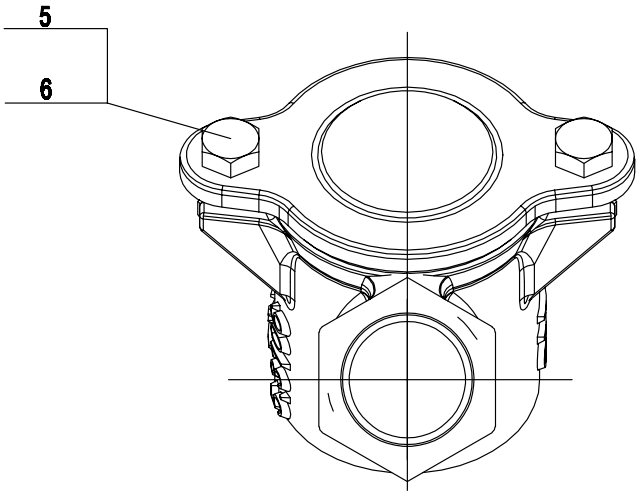

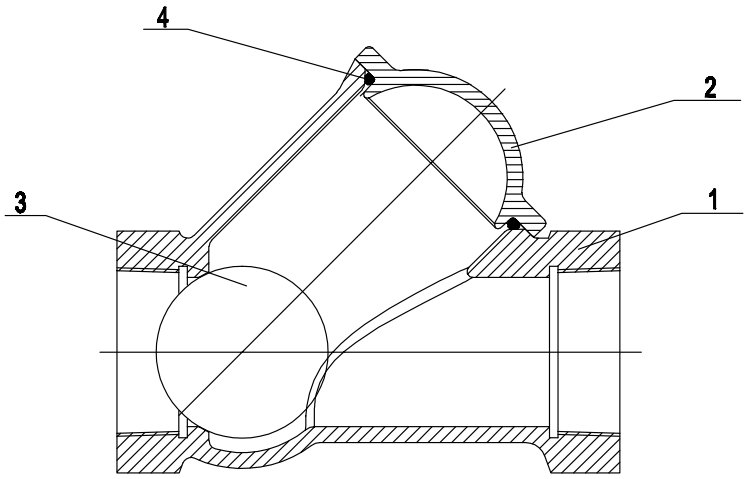

N°	Colonne1	Material
1	Corps	GGG40
2	Boule	Acier revêtu de NBR
3	Chapeau	GGG40
4	Joint	NBR
5	Boulon	A2-70
6	Vis	A4-70

DIMENSIONS

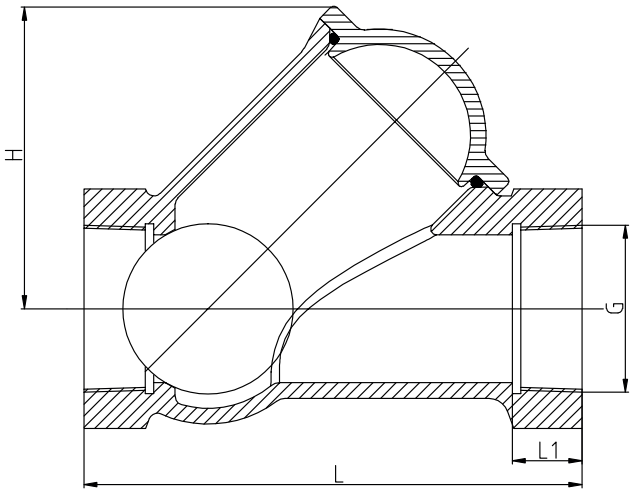

DN mm	DN inch	PN	PFA bar	Poids kg
25	1”	-	10	1.2
32	1”1/4	-	10	1,4
40	1”1/2	-	10	2
50	2”	-	10	3
65	2”1/2	-	10	5,4
80	3”	-	10	8,9

DN mm	L	H	G	L1
25	125	76	1"	16,8
32	132	78	1,25"	20
40	145	92	1,5"	20
50	180	110	2"	21,7
65	200	146	2,5"	26,7
80	243	164	3"	29,8

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.