CLAPET À BOULE - INOX 316 - À BRIDES - C401X



Spécifications


DN mm	DN 65 - 200
DN inch	2”1/2 - 8”
Température	-20 à 85°C
Plage de pression	10/16 bars
Type de raccordement	Brides - EN 1092-1
Boule	Acier avec revêtement NBR
Application	Eaux usées, liquides chargées
Options	Autres spécifications sur demande

AVANTAGES

- **Conception silencieuse et robuste.**
- **Très faible perte de charge.**
- **Excellente étanchéité garantie par le revêtement de la boule.**
- **Conception autonettoyante pour éviter les incrustations.**
- **Système de fermeture de la boule soigneusement conçu pour assurer l’ouverture et la fermeture du clapet.**
- **Passage intégral lorsque la boule est soulevée.**
- **Trappe de visite facilitant la maintenance.**
- **Installation en position verticale ascendante ou horizontale.**


Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.

NOMENCLATURE

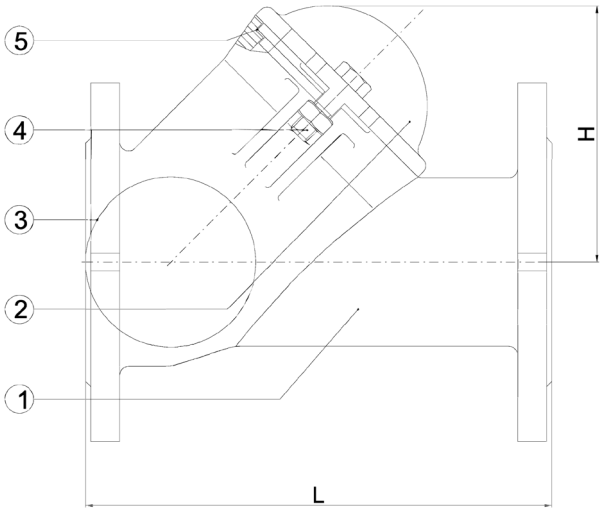

N°	Désignation	Material
1	Corps	CF8M
2	Couvercle	CF8M
3	Boule	Acier revêtu de NBR
4	Boulons et écrous	A4
5	Joint torique	NBR

DIMENSIONS

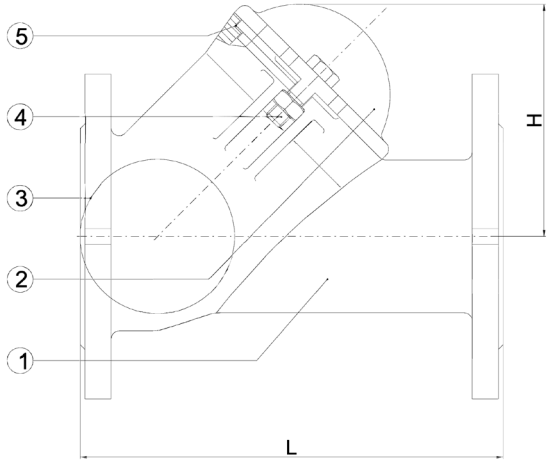

DN mm	DN inch	PN	PFA bar	Poids kg
65	2”1/2	10/16	16	13
80	3”	10/16	16	13
100	4”	10/16	16	18
150	6”	10/16	16	37
200	8”	10	10	68

DN mm	L	H
65	240	120
80	260	145
100	300	180
150	400	234
200	500	310

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.