
RÉDUCTEURS DE PRESSION À ACTION DIRECTE - ACIER INOXYDABLE - D100X

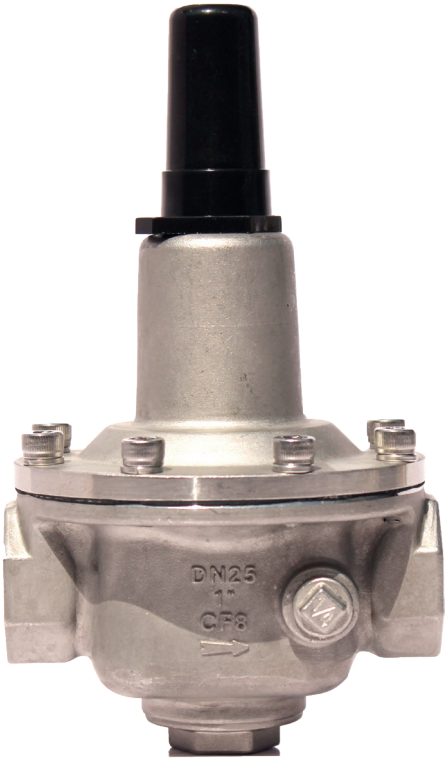

Spécifications


DN mm	DN 10 - 50
DN inch	3/8 - 2”
Température	0°C à 80°C
Type de raccordement	Femelle /Femelle - BSP
Matériau du corps	Acier inoxydable CF8M, Option:CF8, CF3M
Plage de réglage	1 À 10 bar
Application	Eau chaude/froide, solution glycolée concentration < 50%
Norme d’essai	Test d’étanchéité selon EN 12266-2
Options	Autres spécifications sur demande : - Acier inoxydable CF8M/CF3M ou bronze - Joint NBR - Raccord NPT - PN25 - autres réglages

AVANTAGES

- **Conception équilibrée.**
- **Membrane de plus grande dimension pour une sensibilité accrue.**
- **Conception avec étrier pour éviter tout blocage.**
- **Installation et fonctionnement dans toutes les positions.**
- **Installation et maintenance faciles.**


Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.

NOMENCLATURE

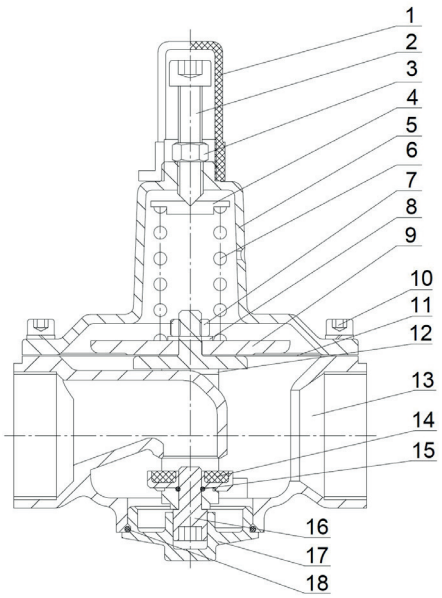

N°	Désignation	Matériaux
1	Capuchon / bouchon	Acier inoxydable CF8M/CF3M
2	Vis de réglage	Acier inoxydable CF8M/CF3M
3	Contre-écrou	Acier inoxydable CF8M/CF3M
4	Guide de ressort	Acier inoxydable CF8M/CF3M
5	Chapeau	Acier chrome-vanadium
6	Ressort	Acier inoxydable CF8M/CF3M
7	Écrou	Acier inoxydable CF8M/CF3M
8	Rondelle	Acier inoxydable CF8M/CF3M
9	Support de fixation	Acier inoxydable CF8M/CF3M
10	Vis	EPDM renforcé nylon
11	Diaphragme	Acier inoxydable CF8M/CF3M
12	Étrier	Acier inoxydable CF8M/CF3M
13	Corps	Acier inoxydable CF8M/CF3M + EPDM
14	Joint plat	NBR
15	Joint torique	Acier inoxydable CF8M/CF3M
16	Axe	Acier inoxydable CF8M/CF3M
17	Couvercle	NBR
18	Joint torique	QT500-7

DIMENSIONS

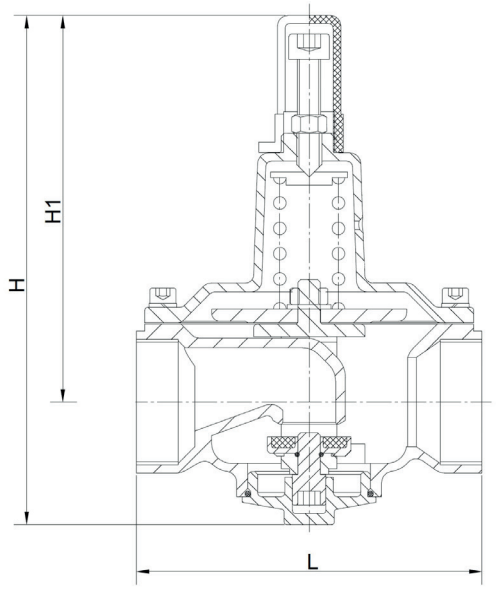


DN mm	DN inch	PN	PFA bar
10	3/8”	16	16
15	1/2”	16	16
20	3/4”	16	16
25	1”	16	16
32	1”1/4	16	16
40	1”1/2	16	16
50	2”	16	16


DN mm	L	H	H1
10	80	175	133
15	97	168	128
20	100	178	135
25	106	183	139
32	112	188	143
40	124	190	144
50	170	216	164

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.

PERTE DE CHARGE

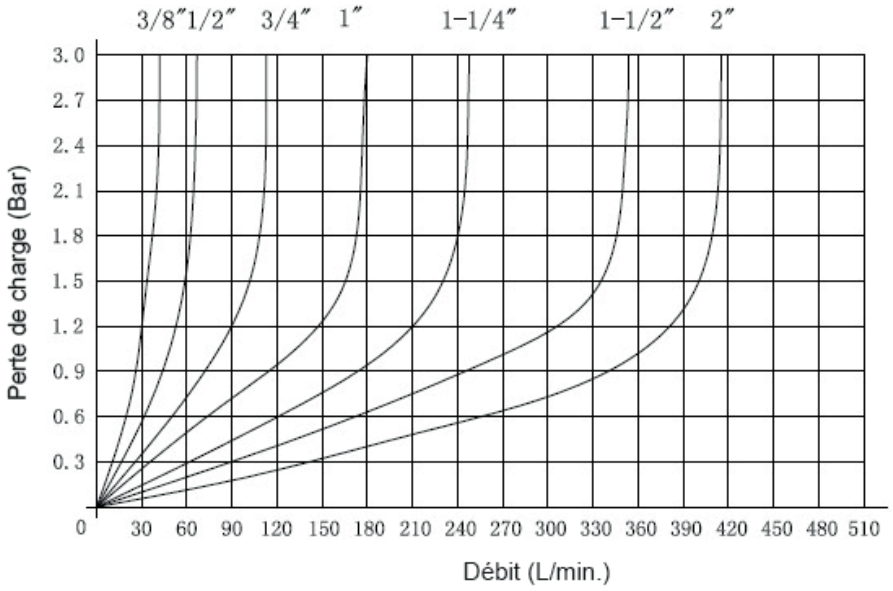

CHARTE DE CAVITATION

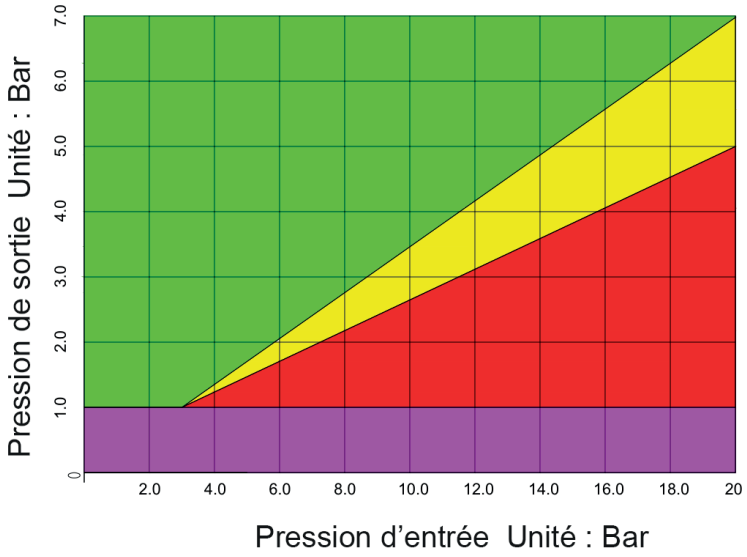

Les descriptions, photos et illustrations dans les fiches techniques sont fournies à titre informatif uniquement et ne sont pas contractuelles.
Omeax se réserve le droit de modifier ses produits techniquement ou esthétiquement sans préavis.